


exterierová látka

Základní informace	Specifikace	Údržba
 <p>Složení 60%PP 40%PES REC</p> <p>Šíře 140 + 4cm</p> <p>Weight 371 gr/m2 ± 5 % 520 gr/lm ± 5 %</p> <p>Celní kód UE: 5407.73.00 USA: 5407.73.20.60</p> <p>Laboratorní test IN-01025/2014 IN-00357/2010</p>	<p>Posuv nití ve švu (mm) Osnova: 1,90 Útek: 2,20 EN ISO 13936/2:2004</p> <p>Odolnost proti oděru 60.000 EN ISO 12947-2:1998</p> <p>Odolnost proti oděru (změna vzhledu: 3000 cyklů) 4-5 EN ISO 12947/4:1998 and EN 14465:2003 (Annex A)</p> <p>Odolnost proti žmolkování 4-5 EN ISO 12945/2:2000</p> <p>Stálobarevnost vůči povětrnostním vlivům ≥6 EN ISO 105-B04:1997 (1000 hours)</p> <p>Stálobarevnost při otěru Za sucha: 4-5 / Za mokra: 4-5 EN ISO 105-X12:2002</p> <p>Odolnost proti plísním a bakteriím Lícová tkanina EN 20811:1992 - AATCC 30:2004</p> <p>Odolnost vůči chlorované vodě 4-5 EN ISO 105-E03:1993</p> <p>Odolnost vůči slané vodě 4-5 EN ISO 105-E02:1996</p> <p>Odolnost vůči moči 4-5 EN ISO 105-E01:1996</p>	<p>Podmínky praní </p> <p>Špinivost a čistitelnost 4 FORD FLTM BN 112-08:2005</p> <p>Rozměrová stálost při domácím praní (%) Osnova: -2,00 Útek: -2,00 EN ISO 3759:2008, EN ISO 6330:2000 and EN ISO 5077:2008</p> <p>Lze čistit bělidlem 80 % vody a 20 % bělidla. V případě výskytu plísní perte v pračce s jemným pracím prostředkem a do prvního cyklu máchání přidejte 0,2 litru bělidla pro domácnost. Perte při teplotě 40 °C po dobu nejméně 30 minut. Použijte šetrný cyklus s minimálním odstředováním.</p> <p>Při potahování nebo praní potahu pohovky na suchý zip přiložte ochrannou látku.</p> <p>Poznámka: Nešpinivá úprava</p> <p>Zápálnost</p> <p>BS5852 Source O Upon Request: EN1021-Part 1:2006 BS 7176 Low Hazard CAL TB 117:2013 UNI 9175 Clase 3IM NFPA 260:2013</p>



40% GRS recyklované vlákna PET
60% Vlákna PP se sníženým dopadem na životní prostředí

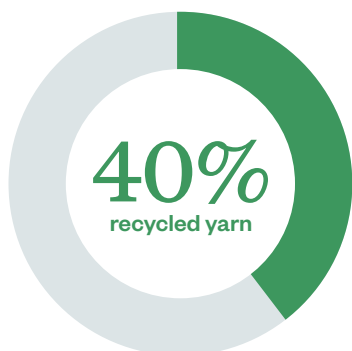

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Escola Superior d'Enginyeries Industrial,
Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Uhlíková stopa

2,13 kg CO₂ eq / m
21,11% less since 2020

Spotřeba vody

30,52 liters / m
21,42% less since 2020

Designed and Crafted
in Terrassa (Barcelona)

Certifikáty

